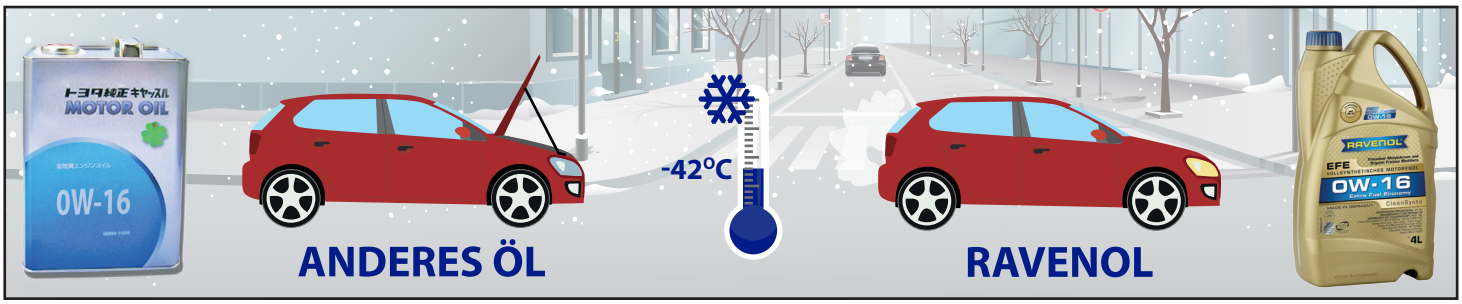

STOCKPUNKT

-41°C

-58°C

VISKOSITÄT CSS BEI -35°C

5472 mPa*s

4400 mPa*s

VISKOSITÄT MRV BEI -40°C

14200 mPa*s

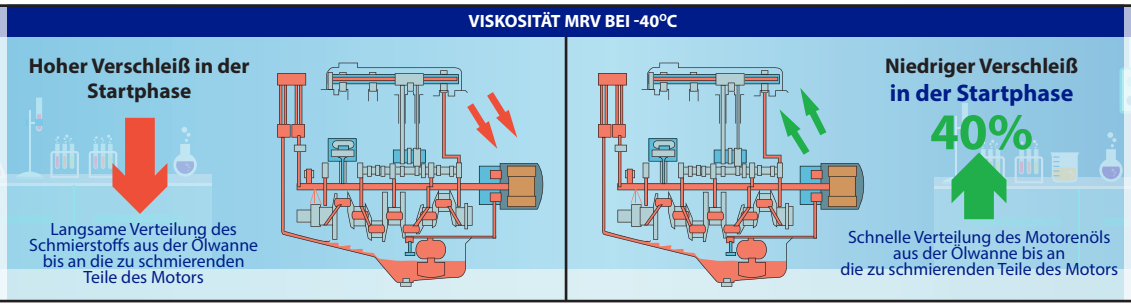

10400 mPa*s

NOACK VERDAMPFUNGSVERLUST

13%

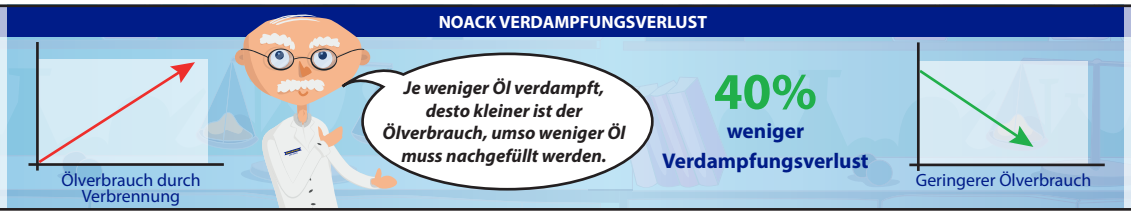

8,2%

HTHS

2,35

2,4

Die Analysen wurden in den deutschen Laboren von ISP und Oelcheck durchgeführt und sind gültig für Motorenöl Art. Nr. 08880-11005 SAE 0W-16, Charge Nr. 20013M16AO und für Motorenöl RAVENOL Art. Nr. 1111103 SAE 0W-16.